

# Estufa de alto rendimiento a leña

Hoja técnica

**300235** Estufa de alto rendimiento a leña c/ horno  
MURANO-L – Negro

**300236** Estufa de alto rendimiento a leña c/ horno  
MURANO-E – Negro

## Certificación:

Clase A+, potencia 14 kW, consumo 3,9 kg/h, ECODESIGN 2022



1

## Descripción:

Una estufa a leña es una solución económica.

Su sistema de doble combustión ecológica garantiza la combustión de los gases inquemados y partículas volátiles antes de su evacuación al exterior, reduciendo al mínimo las emisiones contaminantes, además de aumentar el rendimiento calórico de la estufa.

Proporciona un calor de alto rendimiento de un 80%.

Elaborada chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650 °C, con cristal vitrocerámico resistente a 750 °C. Parrilla en fundición extraíble y cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.

2

## Características Técnicas:

| Modelo                                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Murano-L, estufa de alto rendimiento a leña. Incluye parrilla de asados desmontable. |  |  |
| Opciones de color: Negro                                                             |  |  |

| Características técnicas     |       |     |
|------------------------------|-------|-----|
| Capacidad calorífica (máx)   | kW    | 14  |
| Eficiencia térmica (nominal) | %     | 85  |
| Consumo                      | kg/h  | 3,9 |
| Diámetro salida de humos     | mm    | 200 |
| Sistema de combustión        | doble |     |

| Modelo                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Murano-E, estufa de alto rendimiento a leña, insertable. Incluye parrilla de asados desmontable. |  |  |
| Opciones de color: Negro                                                                         |  |  |

| Características técnicas     |       |     |
|------------------------------|-------|-----|
| Capacidad calorífica (máx)   | kW    | 14  |
| Eficiencia térmica (nominal) | %     | 85  |
| Consumo                      | kg/h  | 3,9 |
| Diámetro salida de humos     | mm    | 200 |
| Sistema de combustión        | doble |     |

| Características de calefacción              |    |     |
|---------------------------------------------|----|-----|
| Volumen de la habitación                    | m³ | 350 |
| Combustible:<br>astilla de leña (log. máx.) | cm | 62  |

| Peso / Dimensiones                               |    |              |
|--------------------------------------------------|----|--------------|
| Peso neto                                        | kg | 208          |
| Dimensiones<br>(longitud x profundidad x altura) | mm | 745x533x1490 |

| Características de calefacción              |    |     |
|---------------------------------------------|----|-----|
| Volumen de la habitación *                  | m³ | 350 |
| Combustible:<br>astilla de leña (log. máx.) | cm | 62  |

| Peso / Dimensiones                               |    |              |
|--------------------------------------------------|----|--------------|
| Peso neto                                        | kg | 176          |
| Dimensiones<br>(longitud x profundidad x altura) | mm | 745x533x1043 |

3

## Beneficios:

Sistema de cristal limpio – Sistema de doble combustión

Sencillo mantenimiento – Buen confort térmico y visual ya que genera ambientes más acogedores – Cierre hermético que evita escapes de humos y malos olores – Disminuyen la contaminación ambiental.

Incluye parrilla de asados desmontable

**Sistema cristal limpio:** sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.

**Sistema doble combustión:** tecnología por la que, a través de una segunda entrada de aire precalentado en la cámara de combustión, se consigue una segunda combustión de los gases inquemados de la primera combustión, consiguiendo un alto rendimiento de la estufa, gran ahorro en combustible y reducción de emisiones contaminantes.



Detalle de manija en inox.



Horno con termómetro de 500 °C para controlar la temperatura.




Horno con ladrillo refractario, bandeja inoxidable de 595x377 mm, parrilla de asados de 597x372mm y guías desmontables para facilitar su limpieza.



Parrilla de asados desmontable y giratoria de 300x300 mm.


4

## Instalación:

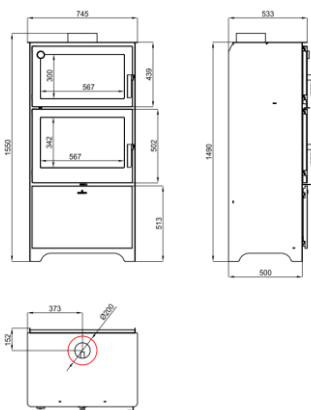

**Murano-L**

Espacio inferior para almacenar leña

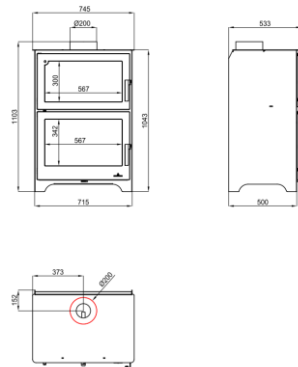

**Murano-E**

Insertable

5

## Aplicaciones

Residencial, áreas comerciales, de oficina, institucionales.