


Calefactor a pellet c/ horno

300683 Calefactor a pellet c/ horno NOA – Marfil
300875 Calefactor a pellet c/ horno NOA – Negro

Certificación:
Clase A+, potencia 10 kW, consumo 2,4 kg/h, ECODESIGN 2022



Descripción:

Un calefactor a pellet es una solución económica, ecológica y responsable. Gracias al poder calorífico de los pellet y a los altos rendimientos de los equipos, con una eficiencia de más del 90%. Los modelos son elaborados con materiales de alta calidad y disponen de características especiales que permiten distribuir el calor uniformemente durante más tiempo, logrando obtener un espacio muy agradable.

Además, son calefactores muy simples de utilizar. Únicamente se ha de elegir la temperatura deseada y el calentador calienta automáticamente la habitación hasta llegar a la temperatura fijada, manteniéndola constante.

Los calefactores a pellets funcionan conectados a la red eléctrica (230V/50Hz).

PELLET: ENERGÍA RENOVABLE

Es un combustible ecológico, de muy bajo contenido de humedad, hecho a partir del aserrín u otros subproductos del reino vegetal. Los pellets son CO₂ neutros y se queman completamente, generando un mínimo residual de cenizas. La norma europea para los pellets es UNE-EN ISO 17225-2:2014.



Características Técnicas:

Modelo		
Noa, calefactor a pellet c/ horno, canalizable, con programación semanal.		
Opciones de color: Marfil y Negro		
Opcional accesorio para conexión por wifi y kit canalización.		

Características técnicas		
Capacidad calorífica (máx)	kW	10
Eficiencia térmica (nominal)	%	87 / 89
Consumo (mín – máx)	kg/h	1,2 / 2,4
Consumo eléctrico	kW	0,3 / 0,15
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	230 / 50
Control	Termostato	

Características de calefacción		
Volumen de la habitación *	m ³	250
Puede conectarse a otras salas a través de conductos	Si	
Puede ser utilizado en el sistema de combustión combinada	No	
Posición de salida de los humos	Trasera	
Combustible: Pellets (diámetro)	mm	6
Autonomía (mín – máx)	h	6 / 14
Capacidad de la tolva	kg	15

Peso / Dimensiones		
Peso neto	kg	197
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	mm	693x515x1361
Salida de humos (diámetro)	cm	8

3

Beneficios:

Programación diaria y semanal – Mando a distancia – Salida de humo trasera – Protección contra sobrecalentamiento – Termostato y sensor de temperatura – Control de temperatura del humo – Salida de humo forzada.

Programación diaria (2 programas), semanal (4 programas) y de fin de semana (2 programas) de encendido y apagado independientes.

Modelo canalizable mediante 1 salida trasera de diámetro Ø80 mm, hasta una distancia de 5 m.

Sistema cristal limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.

Sistema doble combustión: tecnología por la que, a través de una segunda entrada de aire precalentado en la cámara de combustión, se consigue una segunda combustión de los gases inquemados de la primera combustión, consiguiendo un alto rendimiento de la estufa, gran ahorro en combustible y reducción de emisiones contaminantes.

Sistema de modulación: a través del cual el modelo modula a diferentes potencias cuando haya alcanzado la temperatura elegida conllevando un importante ahorro en combustible.


4

Instalación:

Horno para asados



Con base en cerámica para acumular calor e interior en acero inox para fácil limpieza.
Incluye bandeja inox y parrilla cromada

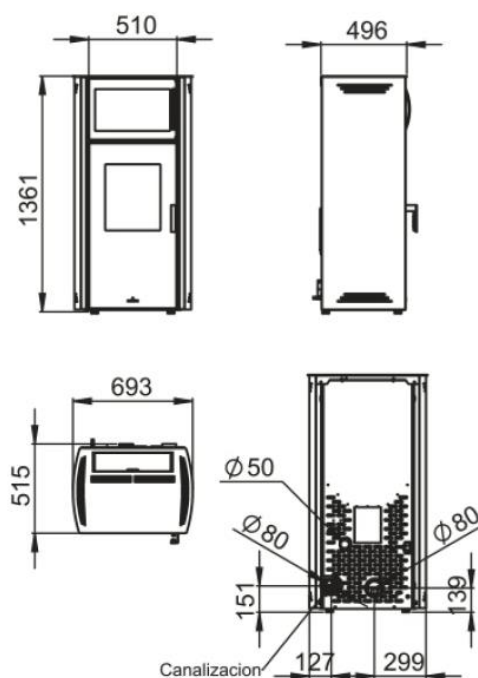

5

Aplicaciones

Residencial, áreas comerciales, de oficina, institucionales.